


**Rohrleitungskomponenten**

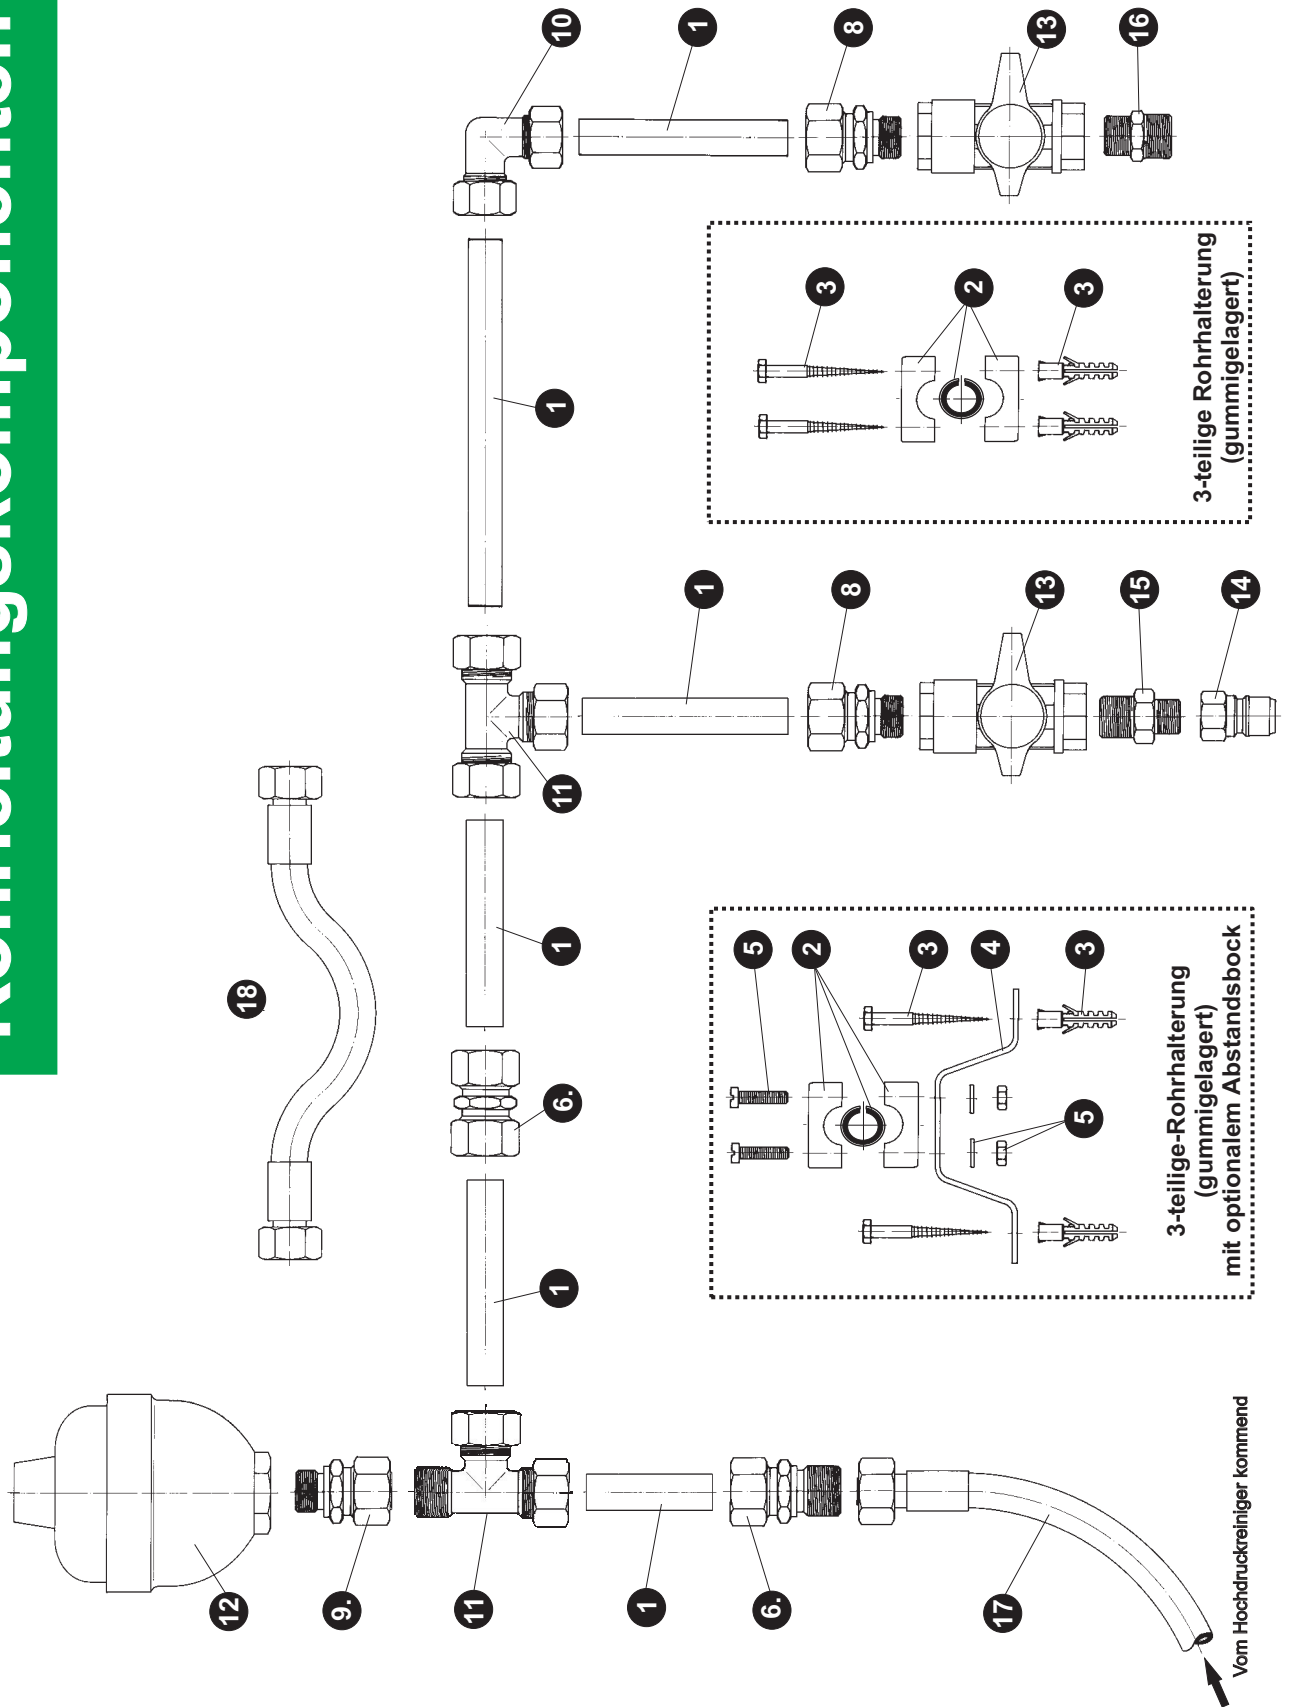

062013

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
1	Geschweißtes Edelstahl-Rohr, 18 x 1,5	RML0000VA1801
	Geschweißtes Edelstahl-Rohr, 22 x 2,0	RML0000VA2202
2	PVC-Gummi-Lagerung für 18er Rohr, 3-teilig (ohne Schrauben)	RNH0000418PPR
	PVC-Gummi-Lagerung für 22er Rohr, 3-teilig (ohne Schrauben)	RNH0000422PPR
3	Schraube, Edelstahl (optional)	---
4	Abstandsbock für PVC-Halterung, Edelstahl (optional)	RNG0006060682
5	Zylinderschraube M6 x 35- DIN 912 - A2, mit Mutter und Scheibe (optional, für 18er Rohr)	---
	Zylinderschraube M6 x 60- DIN 912 - A2, mit Mutter und Scheibe (optional, für 22er Rohr)	---
6	Gerade Verschraubung G 18 L x G 18 L, Edelstahl	RML0000VA1802
	Gerade Verschraubung G 22 L x G 22 L, Edelstahl	RML0000VA2200
8	Gerade Verschraubung G 18 L x G 1/2" - AG, Edelstahl	RML0000VA1803
	Gerade Verschraubung G 22 L x G 1/2" - AG, Edelstahl	RML0000VA2203
9	Umkehrverschraubung G3/8"-AG x 18L, Edelstahl	RPHEVGEL18G38
	Umkehrverschraubung G3/8"-AG x 22L, Edelstahl	RPHEVGEL22G38
10	Winkelverschraubung 18 L, Edelstahl	RML0000VA1804
	Winkelverschraubung 22 L, Edelstahl	RML0000VA2204
11	T-Stück 18 L, Edelstahl	RML0000VA1805
	T-Stück 22 L, Edelstahl	RML0000VA2205
12	Pulsationsdämpfer - 0,35 l - max. 210 bar - G3/8 - IG	RRE0000051250
13	Kugelhahn G1/2" - IG, Messing	PMB0000083810
14	KEW-Hochdrucknippel G3/8" - IG, Edelstahl	RRM0000557209
15	Reduzier-Doppelnippel G1/2"-AG x G3/8" - AG, Edelstahl	RDW0000057089
16	Anschlußnippel M22 x 1,5 x G1/2" - AG, Messing	RFR0000ANP408
17	Verbindungsschlauch NW 16 - 2 m, mit Edelstahl-Anschlußkupplungen 18 L	RXX00NW16VA18
	Verbindungsschlauch NW 16 - 2 m, mit Edelstahl-Anschlußkupplungen 22 L	RXX00NW16VA22
18	Expansionsschlauch NW 16 - 0,5 m, mit Edelstahl-Anschlußkupplungen 18 L	RXX0000VAEX18
	Expansionsschlauch NW 16 - 0,5 m, mit Edelstahl-Anschlußkupplungen 22 L	RXX0000VAEX22

032016