


Automatik-Schlauchaufroller

**Schlauchaufroller mit Automatikaufzug -
die praktischen Helfer in vielen Bereichen!**

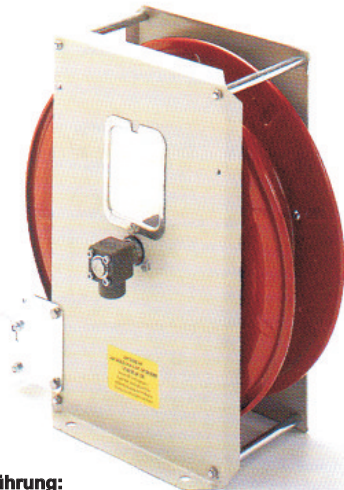

Ausführung:
Stahl, pulverbeschichtet


DIEKER®-Schlauchaufroller mit Automatikaufzug gibt es in verschiedenen Ausführungen - je nach Einsatzzweck und Einsatzort steht immer die passende Ausführung zur Verfügung.

Automatik-Schlauchaufroller finden vornehmlich Verwendung im stationären Bereich, d.h. zur Wandmontage oder auf schweren Arbeitsmaschinen. Der Aufbau auf einen fahrbaren Hochdruckreiniger ist konstruktionsbedingt nicht empfehlenswert.

Die Geräte sind sorgfältig verarbeitet und auf lange Haltbarkeit ausgelegt. Bei den Geräten aus Edelstahl sind alle Komponenten aus Edelstahl gefertigt, auch die mechanischen Teile des Aufwickelmechanismus. Die

Aufroller trotzen daher auch widrigsten Einsatzbedingungen. Die pulverbeschichtete Version kommt i.d.R. im Innenbereich zum Einsatz. Mechanisch genauso aufgebaut wie die Edelstahlvarianten, stellen sie eine preiswerte Alternative dar.

Für die optimale Anordnung der Geräte bei der Wandmontage stehen diverse Wandhalterungen zur Verfügung.

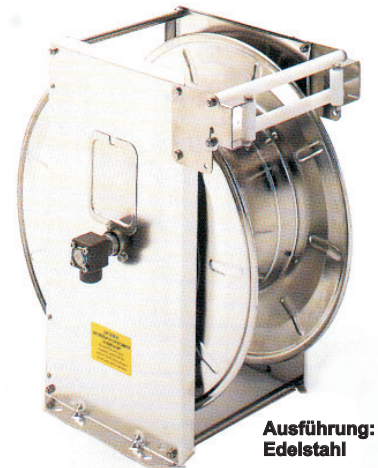

Ausführung:
Edelstahl

Werkstoff	Max. Schlauchlänge (bei NW 10)	Max. Betriebsdruck	Max. Temperatur	Bestell-Nummer
Stahl, pulverbeschichtet	12 m	300 bar	100 °C	RTH0V10710002
Stahl, pulverbeschichtet	20 m	300 bar	100 °C	RTH0V10710005
Stahl, pulverbeschichtet	40 m	300 bar	100 °C	RTH0V10710013
Edelstahl	12 m	300 bar	100 °C	RTH0V10710011
Edelstahl	20 m	300 bar	100 °C	RTH0V10710012
Edelstahl	30 m	300 bar	100 °C	RTHV107100301
Edelstahl	40 m	300 bar	100 °C	RTH0V10710014
Edelstahl	55 m	300 bar	100 °C	RTH0V10710028

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.