




**TURBO-Rohrreiniger**




TR75

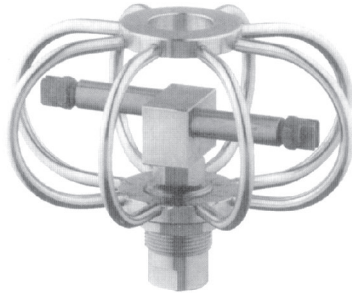


TR150

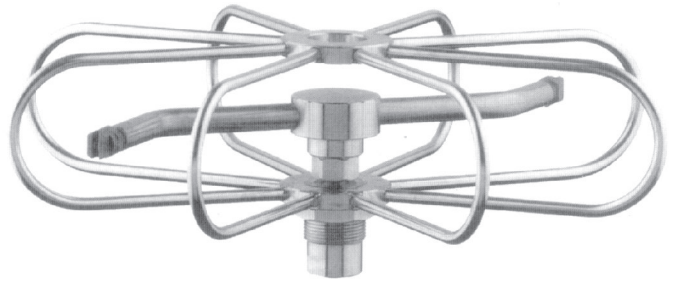


TR300 / TR400 / TR500 / TR600



TR75S

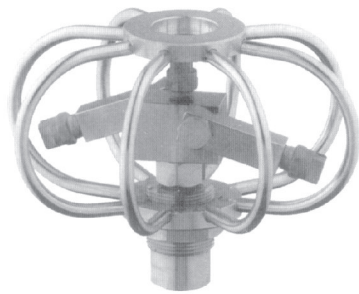

TR150S

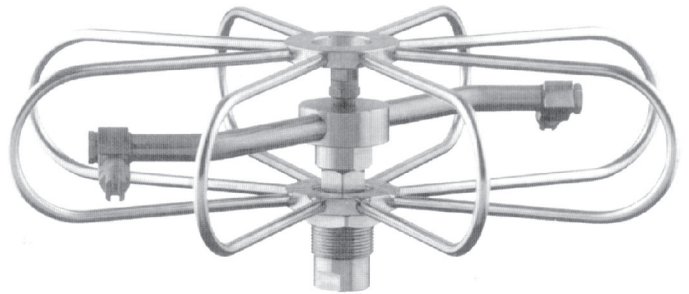

TR300S / TR400S / TR500S / TR600S

	TR75(S)	TR150(S)	TR300(S)	TR400(S)	TR500(S)	TR600(S)
<b>Anschlußgewinde</b>	G3/8"-IG					
<b>Außendurchmesser</b>	75 mm	150 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
<b>Gesamthöhe</b>	90 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
<b>Düsengewinde</b>	G1/8"-IG					
<b>Gewicht</b>	440 g	780 g	1110 g	1330 g	1550 g	1790 g
<b>Max. Arbeitsdruck</b>	250 bar					
<b>Temperatur</b>	5°C - 120°C					
<b>Umdrehungen, max.</b>	2000 min <sup>-1</sup>					
<b>Werkstoff, Rotor</b>	Messing, vernickelt					
<b>Werkstoff, Käfig</b>	Edelstahl					

Ausführung TR....

Düsen festehend

Ausführung TR....S

Düsen schwenkbar